



ART 295PRO

REV 01.2020
FOIST00132

VALMISTETTU ITALIASSA

OMINAISUUDET

Ulosvedettävä mekanismi, 5 korilla. Ei kätisyyttä.

HELAT

4kpl M6x40 ruuveja kuusiokolokannalla

2kpl M5x14 ruuveja kuusiokolokannalla

24kpl 4x16 itseporautuvia ruuveja

SISÄLTÖ

- A. 1kpl mekanismin runko
- B. 1kpl pohjakisko
- C. 1kpl kiinnityshela runkoon
- D. 1kpl liukutappi
- E. 2kpl kiinnityshela oveen
- F. 5kpl koreja ja pohjamattoja
- G. 1kpl poraussapluuna
- H. 2kpl peitekilpi ovenkiinnityshelaan



TARVITTAVAT TYÖKALUT








HUOLTO-OHJEET

Puhdista pehmeällä, kuivalla liinalla.





Älä käytä liuottimia tai hankaavia aineita.

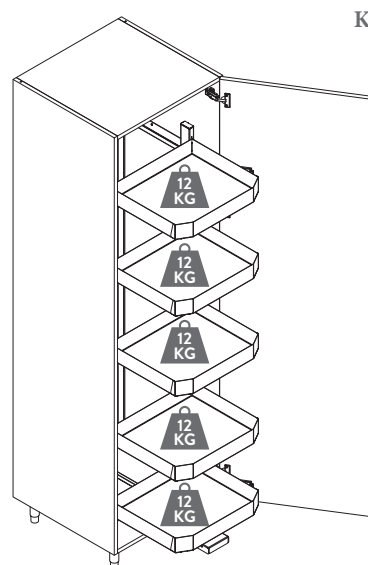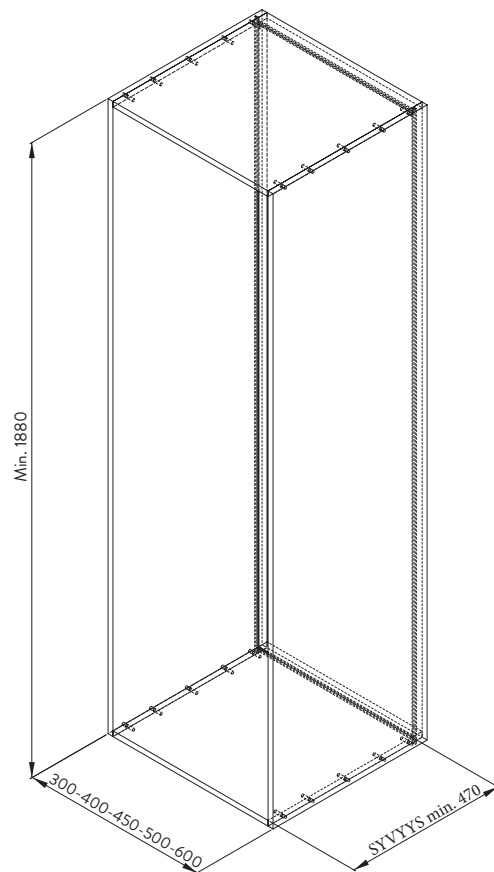

Kantavuus max.
60kg

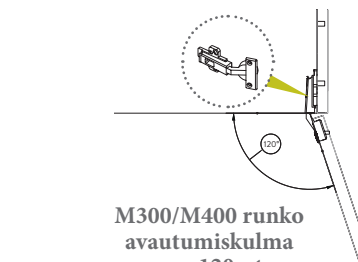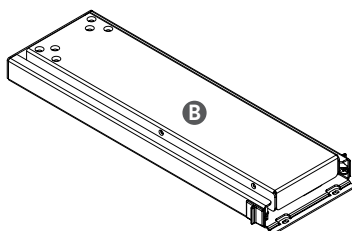

M300/M400 runko
avautumiskulma
max 120ast.

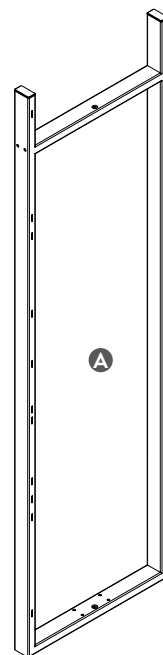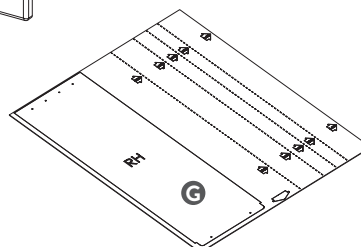


N°2 M5x14



1

Asenna rungon keskelle jalka (ei mukana). Valitse kätsisyys ja kiinnitä liukutappi D kehikkoon A käyttämällä 2kpl ruuveja M5x14. Varmista, että tappi on rungon saranapuolella.


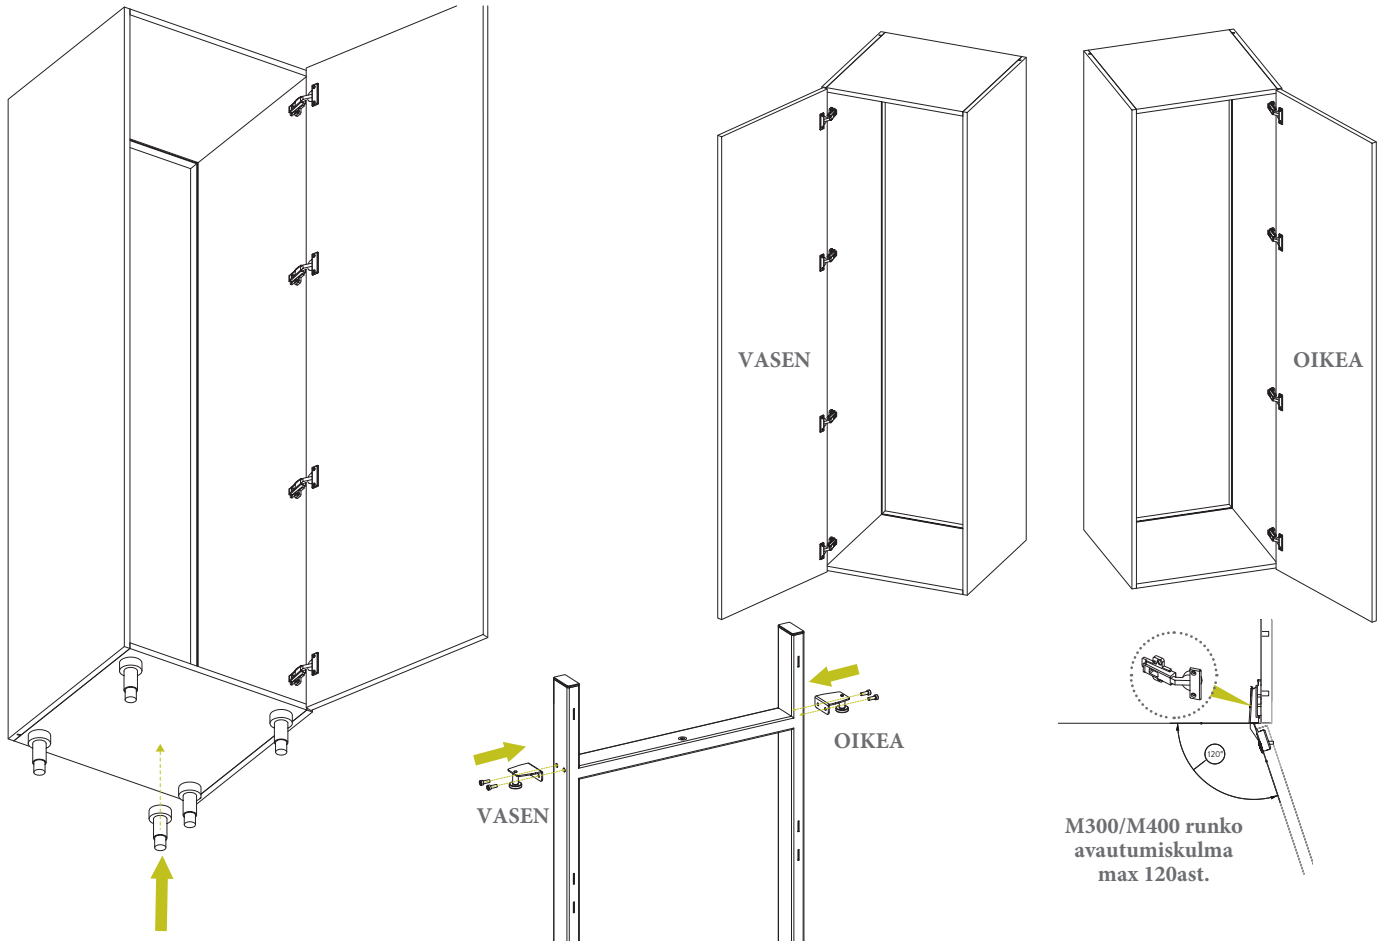


N°4 4x16



2

Asenna kiinnityshelat C paikoilleen runkoon.

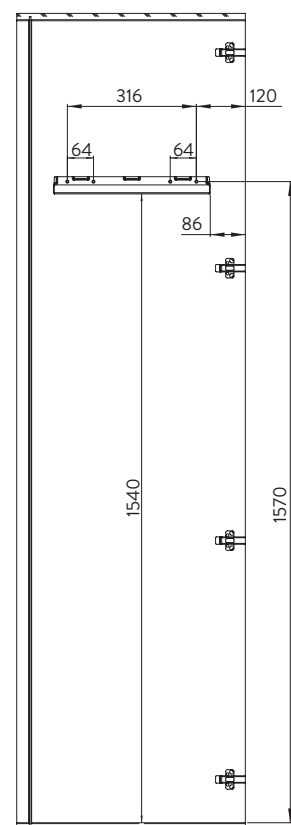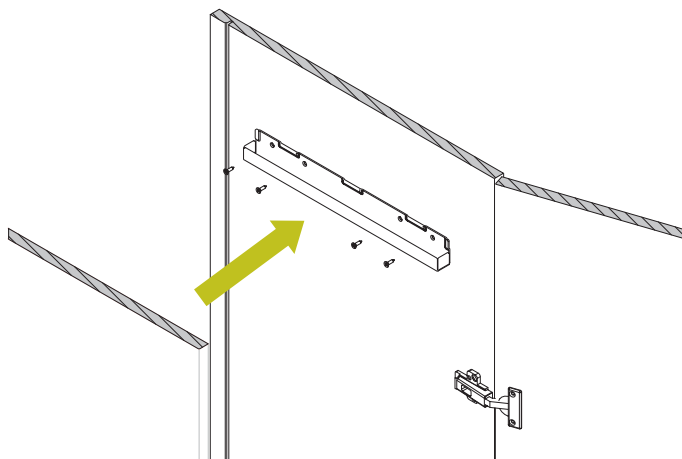

N°6 4x16







ESIMERKKI
OIKEAKÄTISELLE
MEKANISMILLE





3

Kiinnitä pohjakisko B rungon pohjaan kuvan mukaan, tai käyttämällä poraussapluunaa G.

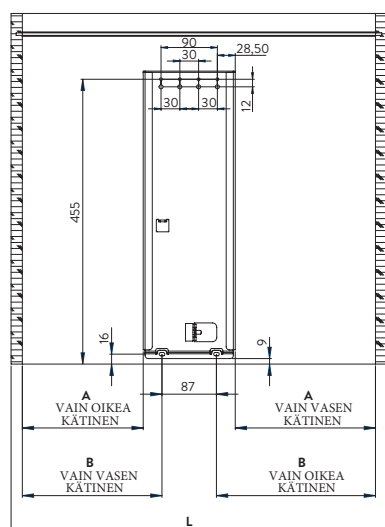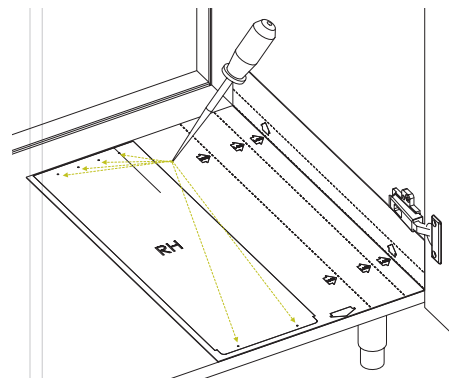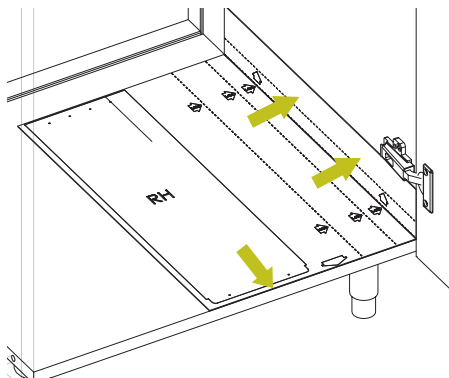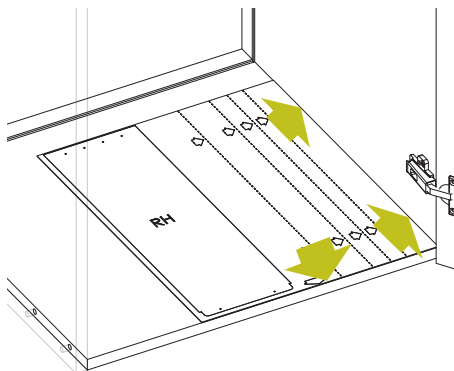

L	A	B
300	70	100
400	120	150
450	149	179
500	174	204
600	224	254


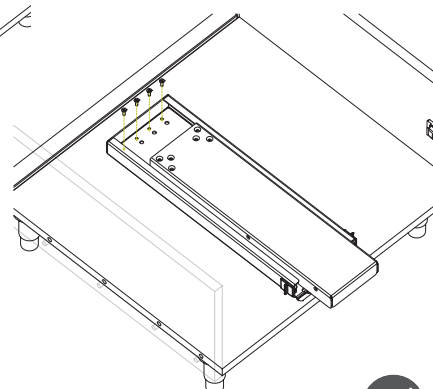
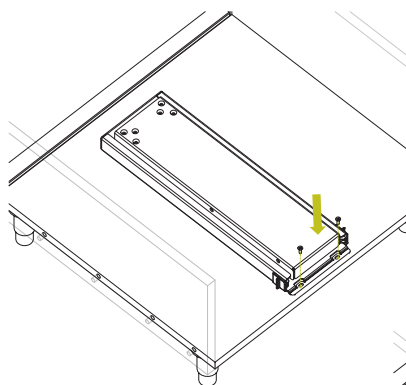


N°4 M6x40




4

Laita pmekanismin runko A paikoilleen ja kiinnitä se käyttämällä 4kpl ruuveja M6x40 kuvan mukaan.

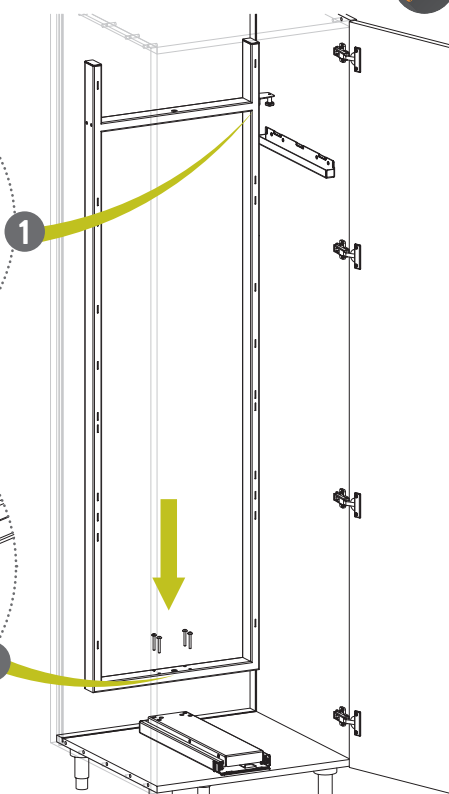





Asenna oveen tulevat kiinnityshelat E kuvan mukaisesti. Laita ne paikoilleen mekanismin runkoon A, sekä peitekilvet H kuvan mukaisesti.

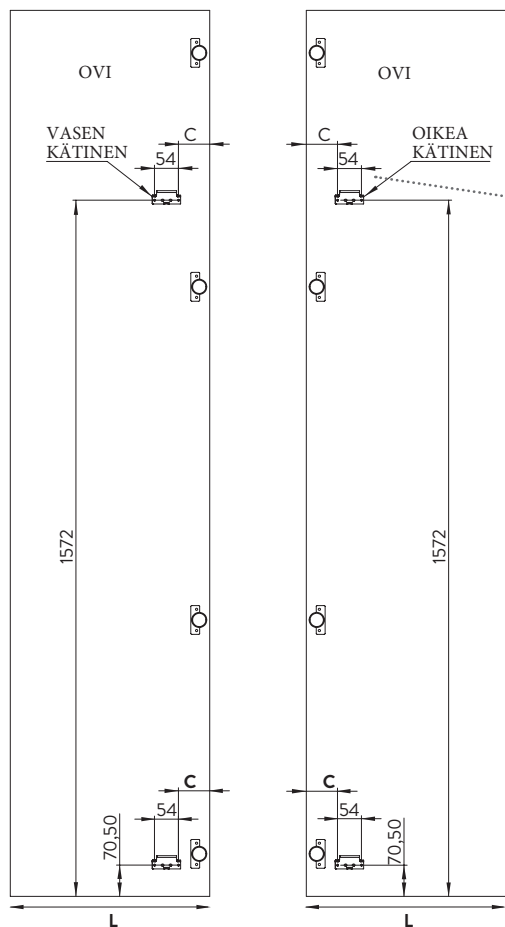

L	300-400	450-500-600
C	51	76

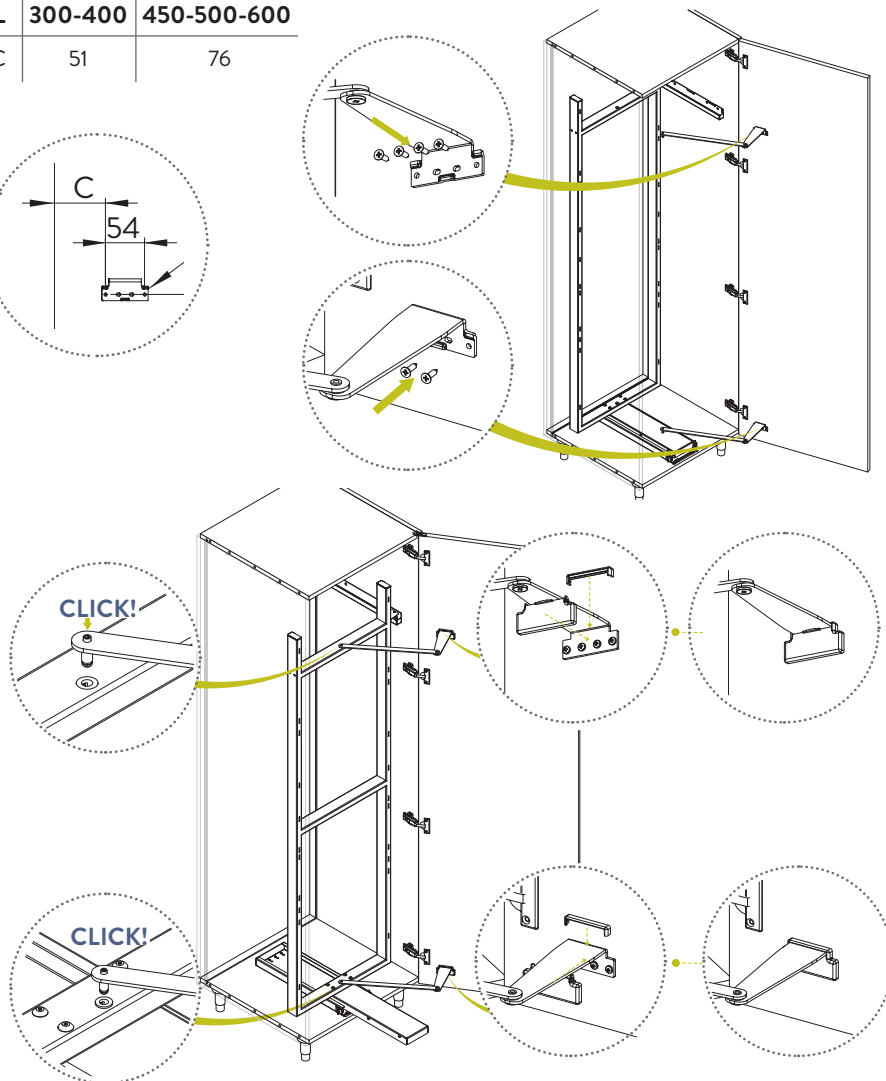

Aseta korit ja pohjamatot paikoilleen kuvan mukaan.

