





Tuote sisältää / Produkten innehåller / Product contains :

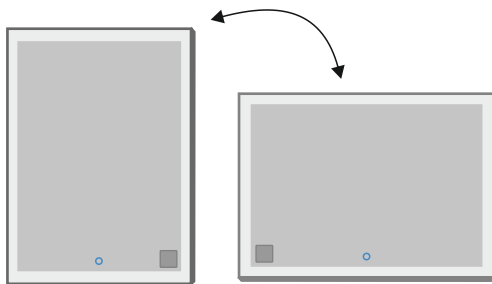

1x 3,5x35 stk =Pz2	1x =Ø6	2x 5,0x50 stk =Pz2	2x =Ø8	6x M3x6 =Pz1
1x	1x	2x Ø25	1x	1x

Function ergonomics
Design IDEAL dynamic quality
form SOLUTION


Peilin asennus / Spegelinstallation / Mirror installation :

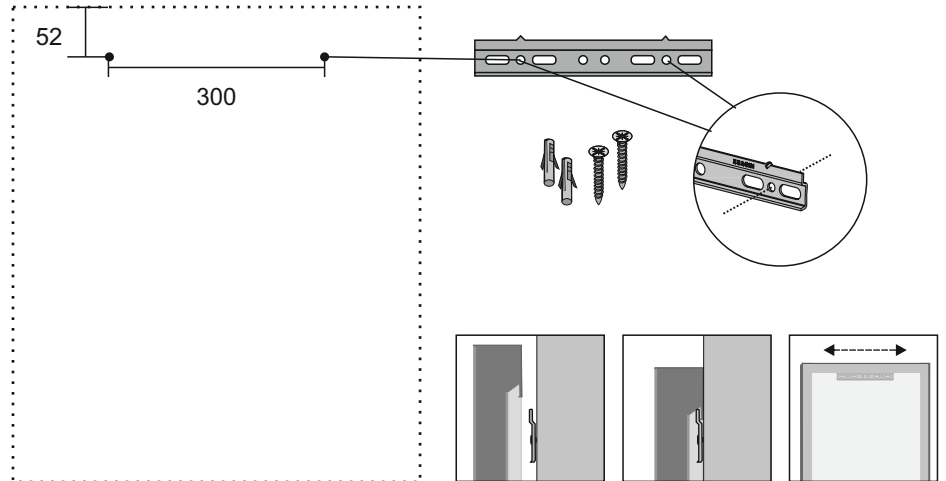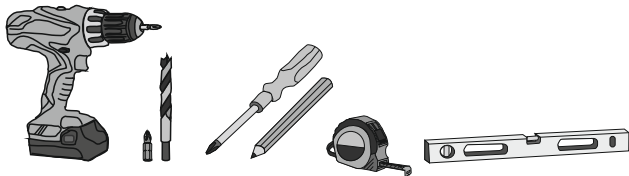

Katso ohje kiinteästä asennuksesta lukitushelan avulla sivu 2. /
Se sida 2 för fast installation med låsmekanism. / See page 2 for fixed installation with locking mechanism.

MMJ -kaapeli
Installation skabeln
Installation cable
3 x 1,5mm²

Ledpeili
Ljusspegel
Ledmirror
3 x 1,5mm²

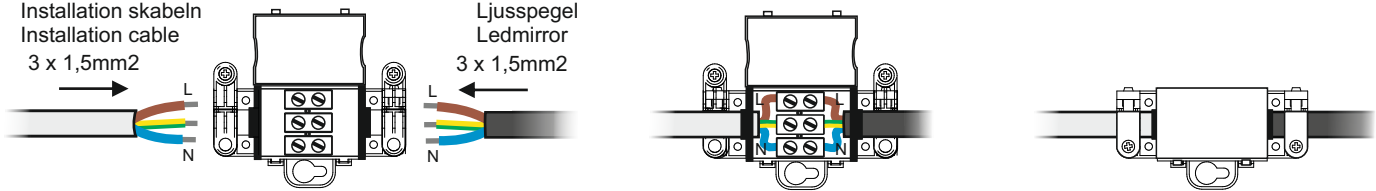

Tekniset tiedot / Teknisk data / Technical data :

Supply voltage (Pri. U): 220-240V~50/60Hz, ta=55°C max., IP44, 4000K, Max \square 10A
Socket (Schuko IP44 cover) 230V

LedMirror Delux w/socket&dim. 500x900x58
Model: 122840
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 22,9W I: 0,96A

LedMirror Delux w/socket&dim. 600x700x58
Model: 122841
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 21,1W I: 0,88A

LedMirror Delux w/socket&dim. 600x900x58
Model: 122842
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 24,7W I: 1,03A

LedMirror Delux w/socket&dim. 700x900x58
Model: 122843
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 26,5W I: 1,11A



MUATOA®

Yrittäjätie 6, 60100 SEINÄJOKI
muatoa@muatoa.com, www.muatoa.com




Valmistettu Suomessa
Made in Finland





- FI** Tuote sisältää valonlähteen energiatehokkuudella E Valonlähde on irrotettavissa mutta ei vaihdettavissa.
- SV** Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitet E. Ljuskällan är avtagbar men inte utbyttbar.
- EN** This product contains an energy-efficient light source E The light source is removable but not replaceable.

Kiinteä asennus ja asennus valaisimen kanssa / Fast installation and installation with armatur / Fixed installation and installation with luminaire :







Valaisin vaatii oman kytkimen / Armaturen behövs egen brytare / Luminaire requires own switch







Noudata valaisimen mukana toimitettua valmistajan ohjetta.
Följ tillverkarens anvisningar som medföljer armaturen.
Follow the manufacturer's instructions supplied with the luminaire.

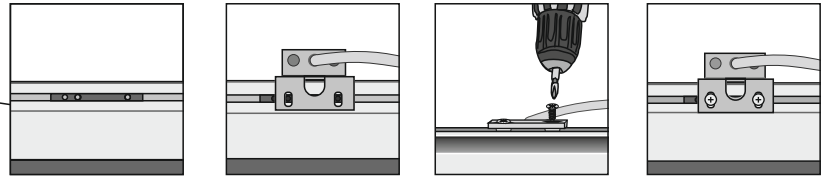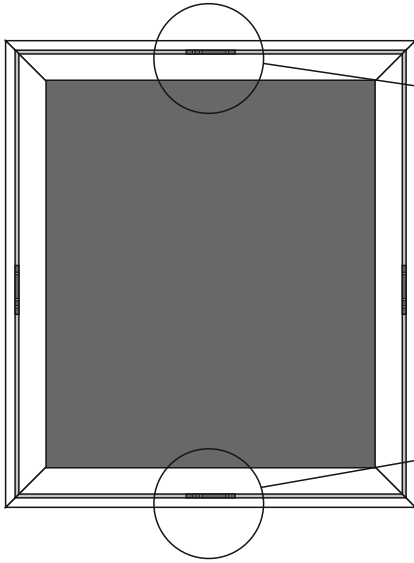

Kiinteä asennus seinään / Fast installation / Security fixing

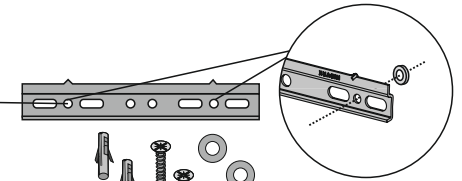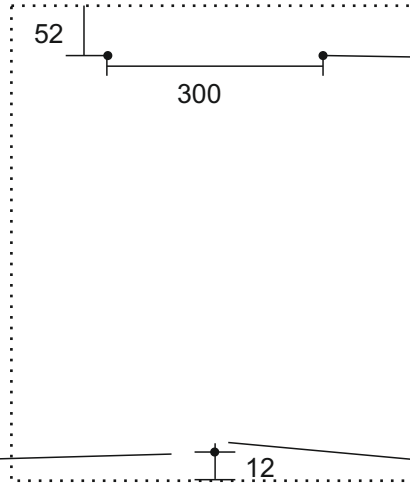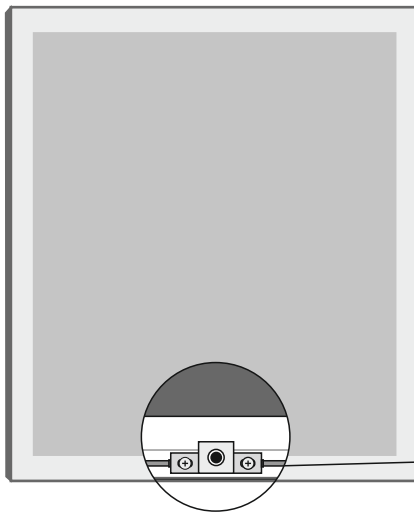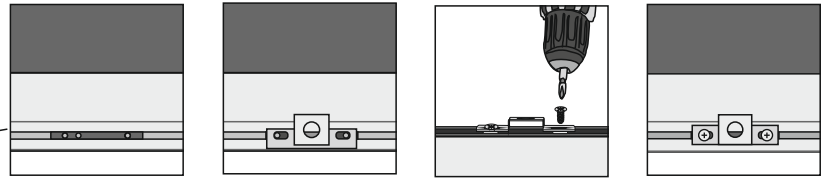


Lukitushela
Låsmekanism
Locking mechanism

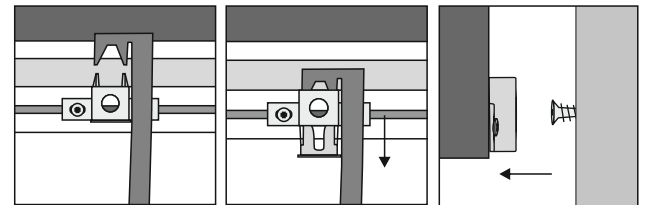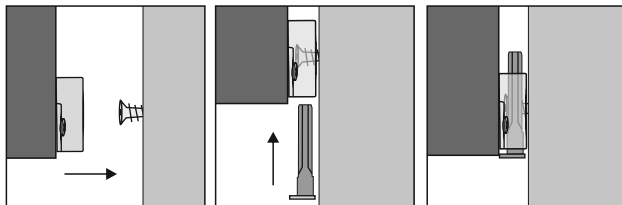

Kosketushimmennin - Sensor switch

- on / off / himmennys (10-100% valoteho)
- muistitoiminto
- sininen osoitinvalo
- on / off / dimming (10-100% ljusstyrka)
- minnesfunktion
- blå orienteringsljus
- on / off / dimming (10-100% brightness)
- memory function
- blue orientation light

Pistorasian kansi on irrotettavissa ja käännettävissä.
Uttag lock är avtagbart och vridbart
The socket cover is removable and turnable

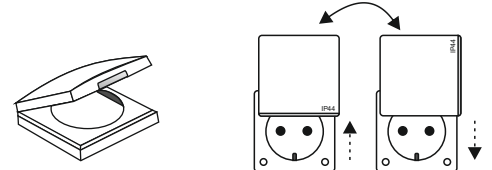

* sijainti määriteltävä tilattaessa
position väljas vid beställning
position determined when ordering

Sähköasennukset :

- Mikäli peili asennetaan virtalähteeseen ilman pistotulppaa, saa vain valtuutettu sähköasentaja kytkeä Delux ledvalopeiliin sähköverkkoon (230V 50Hz) valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- On huolehdittava että peili on kiinteästi asennettu seinään, jotta sitä ei voida vahingossa irrottaa kannattimilta (katso lukitushela sivu 2).

Asennusalueet :

- Peilin kotelointiluokka (IP luokitus) on IP44 peilin ollessa asennettuna
- Peili on suositeltavaa asentaa alueille 2 ja 3 (ks. kuva alla)

Takuu ja hoito-ohje :

- Peiillä on 3 vuoden takuu. Takuu koskee vain valmistusvikoja. Takuu ei koske tuotteen rikkoutumista, joka johtuu esim. väärästä kuljetuksesta tai asennuksesta, väärästä käsittelystä, väärästä huolto- tai puhdistustoimenpiteestä tai mekaanisesta iskusta.
- Varaosatarpeiden osalta ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
- Puhdista peili vain vedellä kostutetulla liinalla ja kuivaa nukkaamattomalla liinalla. Kemikaalien käyttö ja hankaaminen saattaa vaurioittaa peilin pintaa tai hopeointia.

Elektriska anslutningar :

- Vid installation utan europlug till elnätet (230V 50Hz) får elektriska apparaten endast anslutas av behöriga personer och enligt tillverkarens anvisningar.
- Ledspegel bör fixeras på väggen så att den inte kan tas bort av misstag (se låsmekanism sida 2).

Monteringsområden :

- När installerad är Delux ledspegel IP44 klassificerad och det rekommenderas att installeras i område 2 och 3 (se bifogad bild)

Garanti och vårdinstruktioner :

- Spegeln har 3 års garanti. Garantin gäller endast tillverkningsfel. Denna garanti täcker inte skador som har orsakad av felaktig hantering och installation, felaktigt användning eller felaktigt rengöring eller mekanisk stöt.
- För reservdelar, kontakta din återförsäljare.
- Rengör spegeln endast med en trasa fuktad med vatten och torka med en luddfri trasa. Användning av kemikalier och nötning kan skada spegelytan eller försilvningen.

Electrical connections :

- When installing without europlug to mains (230V 50Hz) the electrical connections must only be carried out by authorized electrician and according to the manufacturer's instructions.
- Ledmirror should be fixed to wall so that it can't be accidentally removed (see locking mechanism page 2).

Mounting areas :


- When installed, Delux ledmirror is IP44 rated and it is recommended to install in areas 2 and 3 (see attached picture)

Warranty & instructions :

- Mirror has 3 years warranty. The warranty applies only to manufacturing defects. This warranty does not cover damage caused by incorrect handling and installation, incorrect use or incorrect cleaning or mechanical impact.
- For spare parts contact your retailer.
- Only clean the mirror with a cloth dampened with water and dry with a lint-free cloth. Use of chemicals and abrasion can damage the mirror surface or silvering.

**Asennusalueet / Monteringsområden / Mounting areas :**

Asuinkiinteistöjen kylpy- ja suihkutilojen alueet ja sähkölaitteiden etäisyydet SFS 6000:n (2012) mukaan

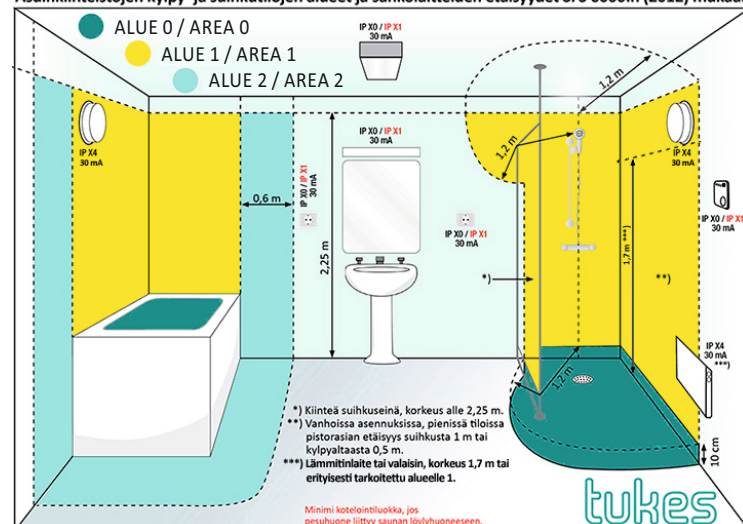

MUATOA[®]
Yrittäjätie 6, 60100 SEINÄJOKI
muatoa@muatoa.com, www.muatoa.com



Valmistettu Suomessa
Made in Finland