






Clamex P-14 Flexus

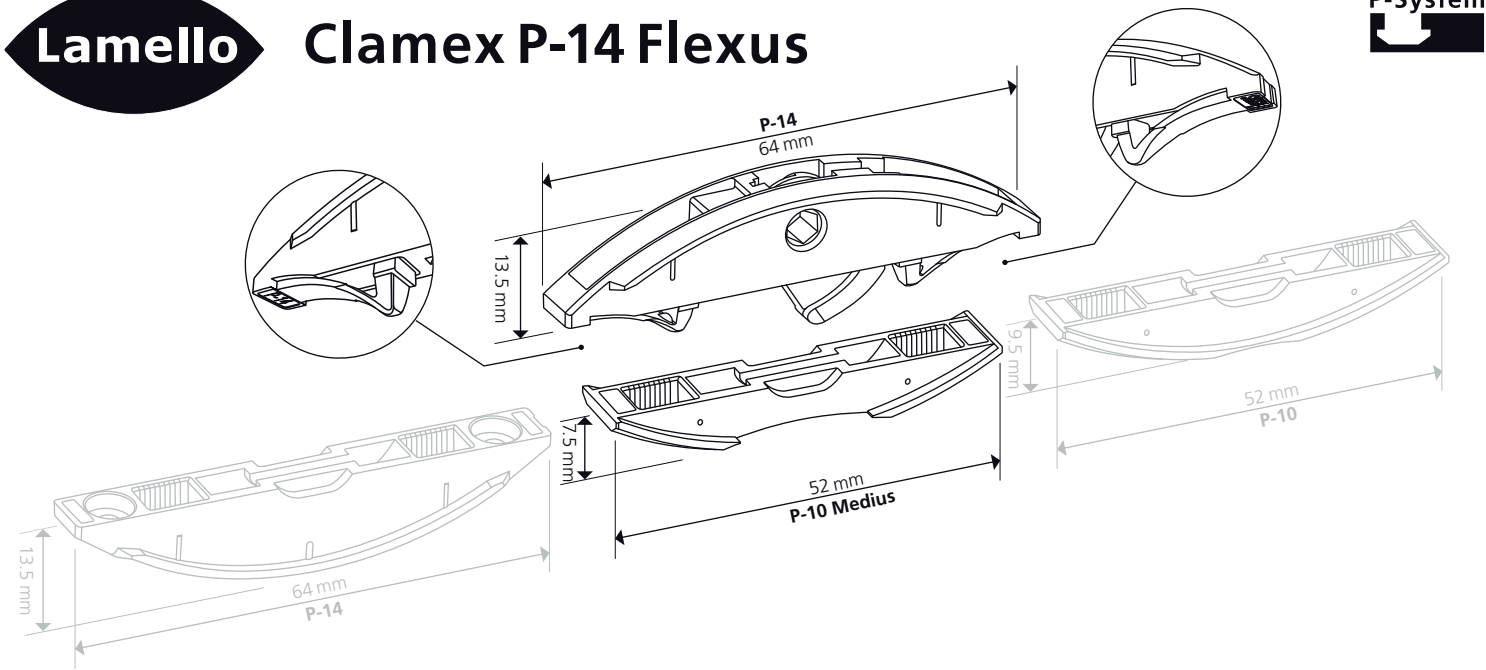


Bearbeitung mit CNC-Maschinen / Machining with CNC machines






CNC-Bearbeitungszentren mit **Konsolen**
CNC processing centres with **consoles**











CNC-Bearbeitungszentren mit **Nesting-Technologie**
CNC processing centres with **nesting technology**

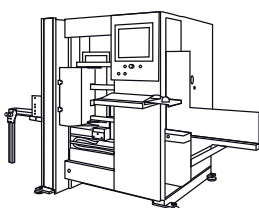




CNC-Bearbeitungszentren **Vertikal**
CNC processing centres **Vertical**

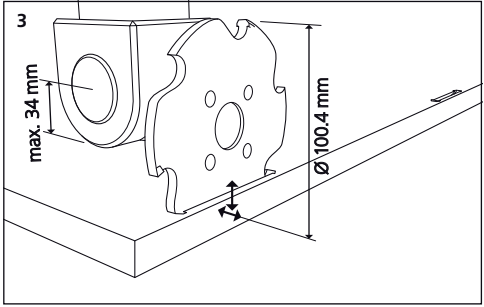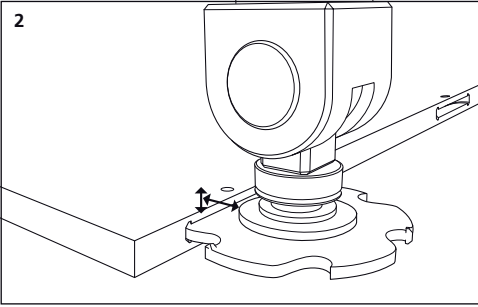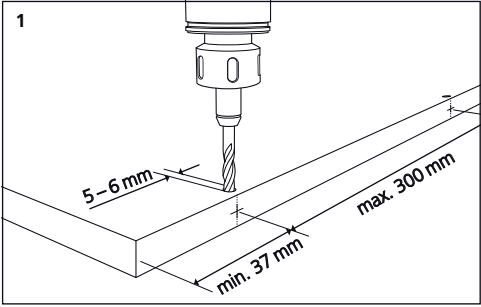


Bearbeitung mit Zeta P2 / Machining with Zeta P2

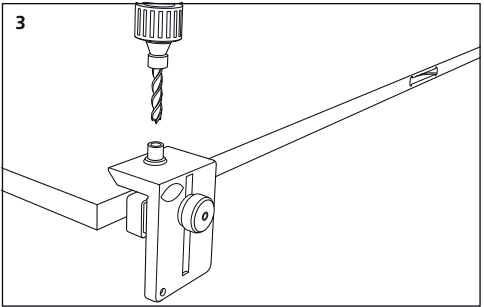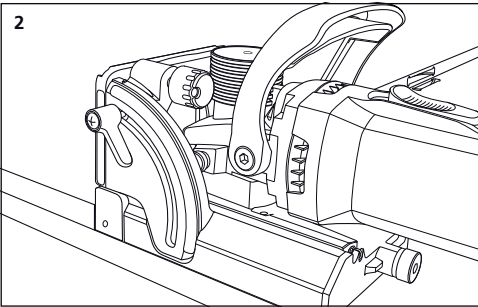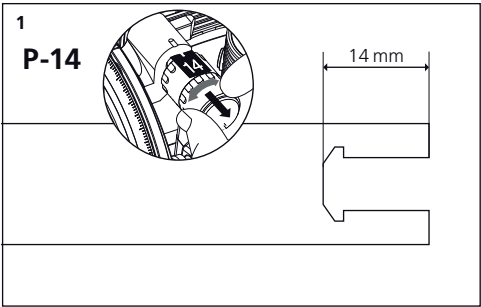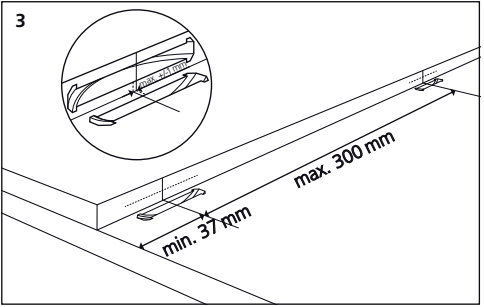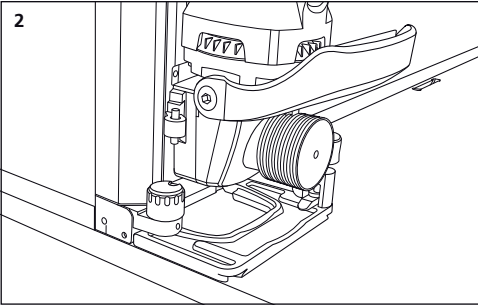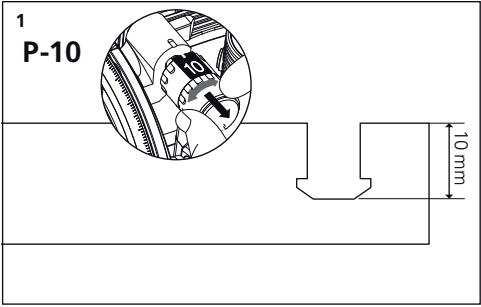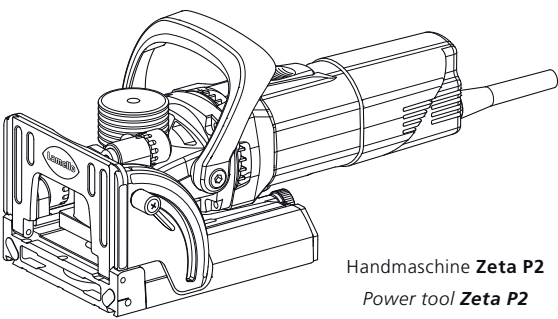


Montage Verbinder / Connector assembly

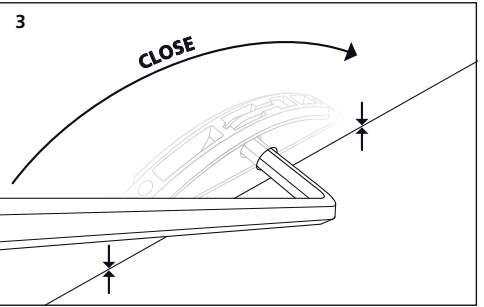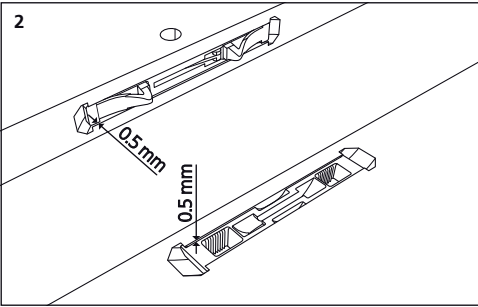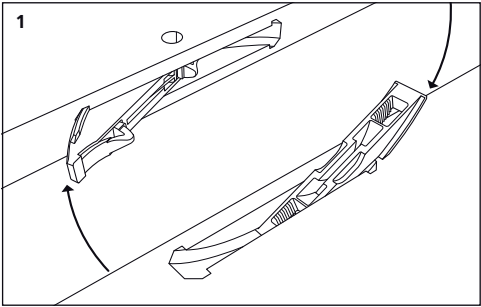

Montage Fachboden / Shelf assembly

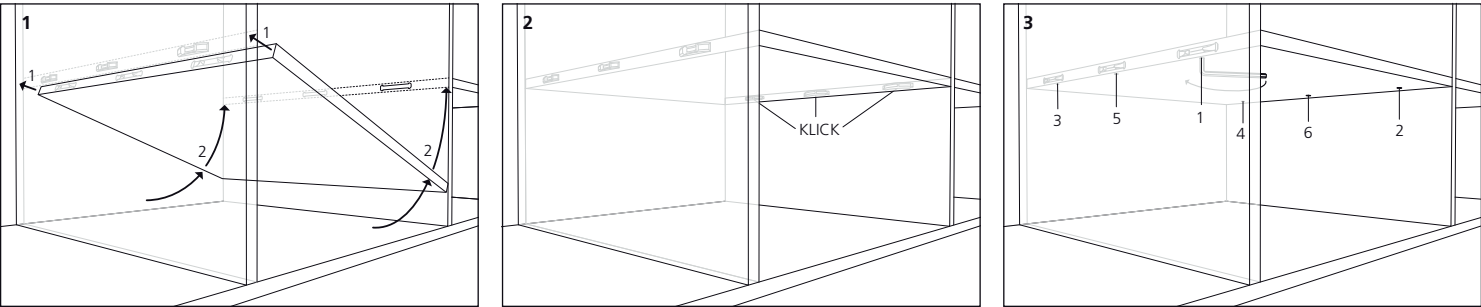

Demontage Fachboden / Shelf disassembly

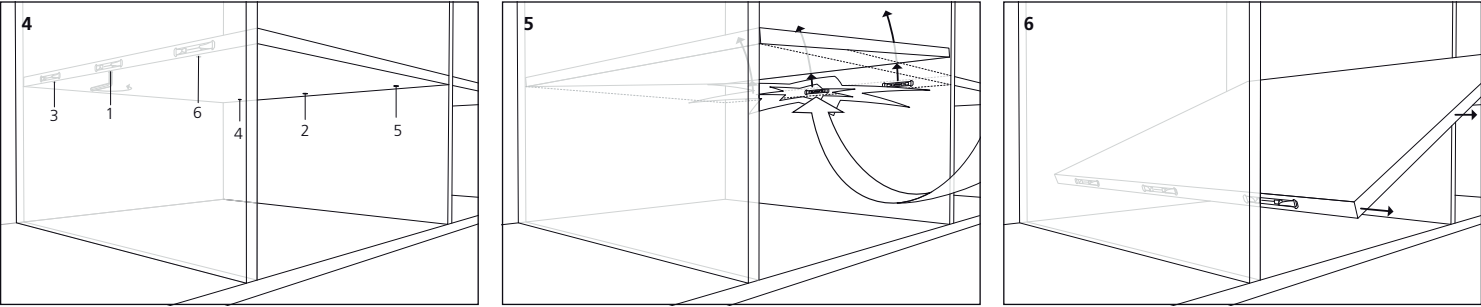

Clamex P-14 Flexus

mit Hebel / with lever





P-System Konfigurator auf unserer Webseite


P-system configurator on our website


www.lamello.com/p-system-configurator

Clamex P-10 Medius

ohne Hebel / without lever










Clamex P-14

ohne Hebel / without lever










Clamex P-10


ohne Hebel / without lever









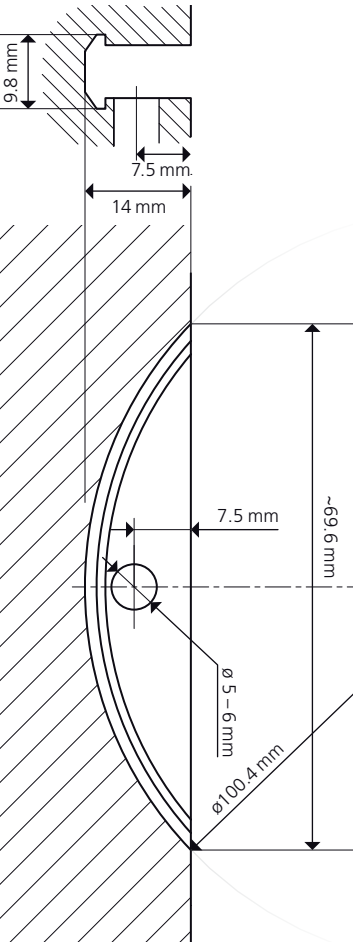

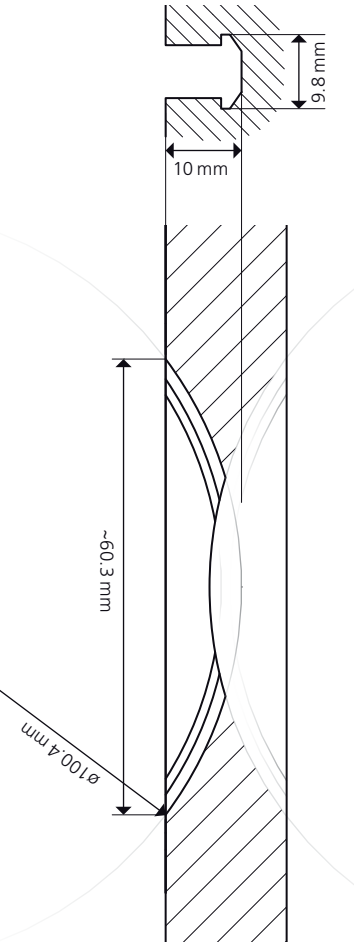

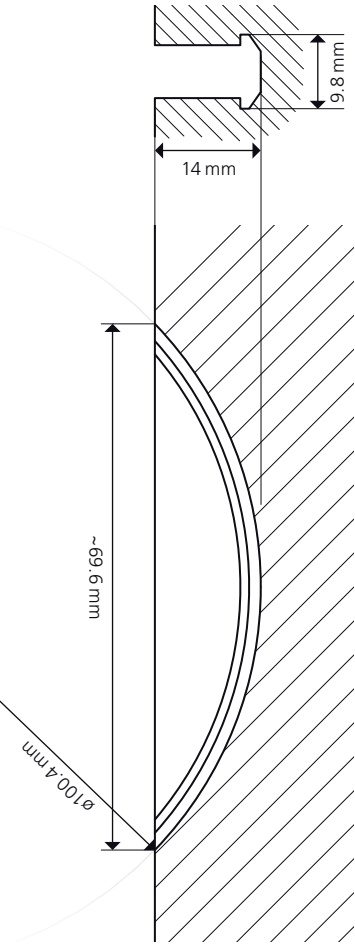

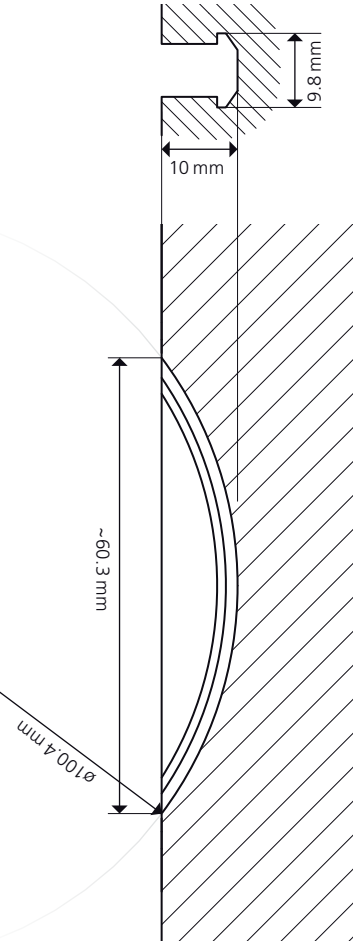

Technische Informationen / Technical data

Grösse / Size	64 × 13.5 × 9.7 mm	52 × 7.5 × 9.7 mm	64 × 13.5 × 9.7 mm	52 × 9.5 × 9.7 mm
Fräser / Cutter	Ø 100.4 × 7 × 22 mm	Ø 100.4 × 7 × 22 mm	Ø 100.4 × 7 × 22 mm	Ø 100.4 × 7 × 22 mm
Material Verbinder	Glasfaserverstärkter Kunststoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Material of connector	fiberglass reinforced plastic	fiberglass reinforced plastic	fiberglass reinforced plastic	fiberglass reinforced plastic
Material Hebel Material of lever	Zink Druckguss zinc die cast			
Einbautoleranz Installationtolerance	Längs 0 mm longitudinal 0 mm			
Schiebetoleranz Lateral tolerance	Radial ±1 mm Radial ± 1 mm			
Zugfestigkeit / Tensile strength	Spanplatte / particle board ~ 600 MDF ~ 720 Buche / Beech ~ 810	Spanplatte / particle board ~ 770 MDF ~ 1000 Buche / Beech ~ 1100	Spanplatte / particle board ~ 750 MDF ~ 980 Buche / Beech ~ 1000	Spanplatte / particle board ~ 460 MDF ~ 510 Buche / Beech ~ 1100
Scherfestigkeit / Shear strength	Spanplatte / particle board ~ 460 MDF ~ 480 Buche / Beech ~ 1100	Spanplatte / particle board ~ 490 MDF ~ 510 Buche / Beech ~ 1100	Spanplatte / particle board ~ 580 MDF ~ 580 Buche / Beech ~ 580	Spanplatte / particle board ~ 580 MDF ~ 580 Buche / Beech ~ 580
Spannkraft / Clamping force	Spanplatte / particle board ~ 410 MDF ~ 410 Buche / Beech ~ 410	Spanplatte / particle board ~ 630 MDF ~ 630 Buche / Beech ~ 630	Spanplatte / particle board ~ 630 MDF ~ 630 Buche / Beech ~ 630	Spanplatte / particle board ~ 580 MDF ~ 580 Buche / Beech ~ 580

Clamex P-14 Flexus 05/20 Art.Nr. 9881612VS