



ASENNUSOHJE

ASENNUSVIDEO OSOITTEESSA:

www.syskor.es/videos


Axis Free 1

AXIS FREE 1 TAITTO-LIUKUOVI (2 OVILEHTÄÄ)



SISÄLTÖ	KPL		KPL
 Vasen yläpyörästö	1	 Oikea yläpyörästö	1
 Vasen alapyörästö	1	 Oikea alapyörästö	1
 Muovinen välisarana	4	 Asennusjigi	1
 8 mm kiintoavain	1	 Vaimennin	4
 2 mm kuusioavain	1	 ST4*16 4x16 mm uppokantaruuv	46

MITOITUS JA ASENNUS

Oven korkeus: 55 + H + 80
2 ovilehtisen komeron ovilehden leveys: $W = \frac{L-2}{2}$

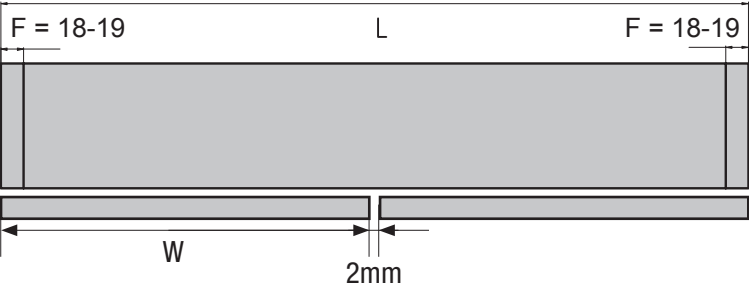

YLÄKISKO ALAKISKO

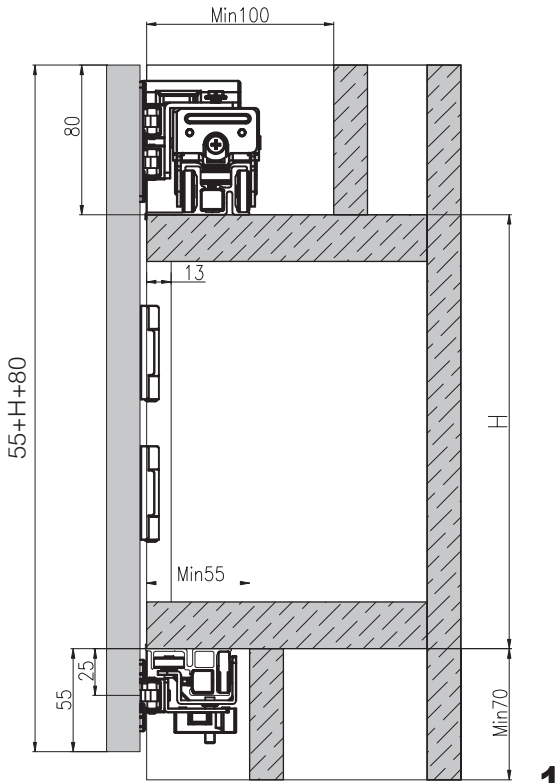

1



SYSKOR
kitchen & home fittings

ART. 18530
AXIS FREE 1 PYÖRÄSTÖSETTI 2
OVILEHDELLE
ART. 18532
AXIS FREE KISKOSETTI 1,2 M

TEKNISET OMINAISUUDET:
Oven leveys: 600-1200 mm (ovilehti 300-600 mm)
Max. oven korkeus: 2500 mm
Max. oven paino (2 ovilehteä): 40 kg
Oven paksuus: 16-19 mm
Suositeltu rungon paksuus: 18-19 mm


1. OVIPORAUKSET

Poraukset "A" saranoille: halk. 2,5mm. Syv. 1 mm.
Poraukset "B" pyörästöille: halk. 35 mm. Syv. 12 mm.

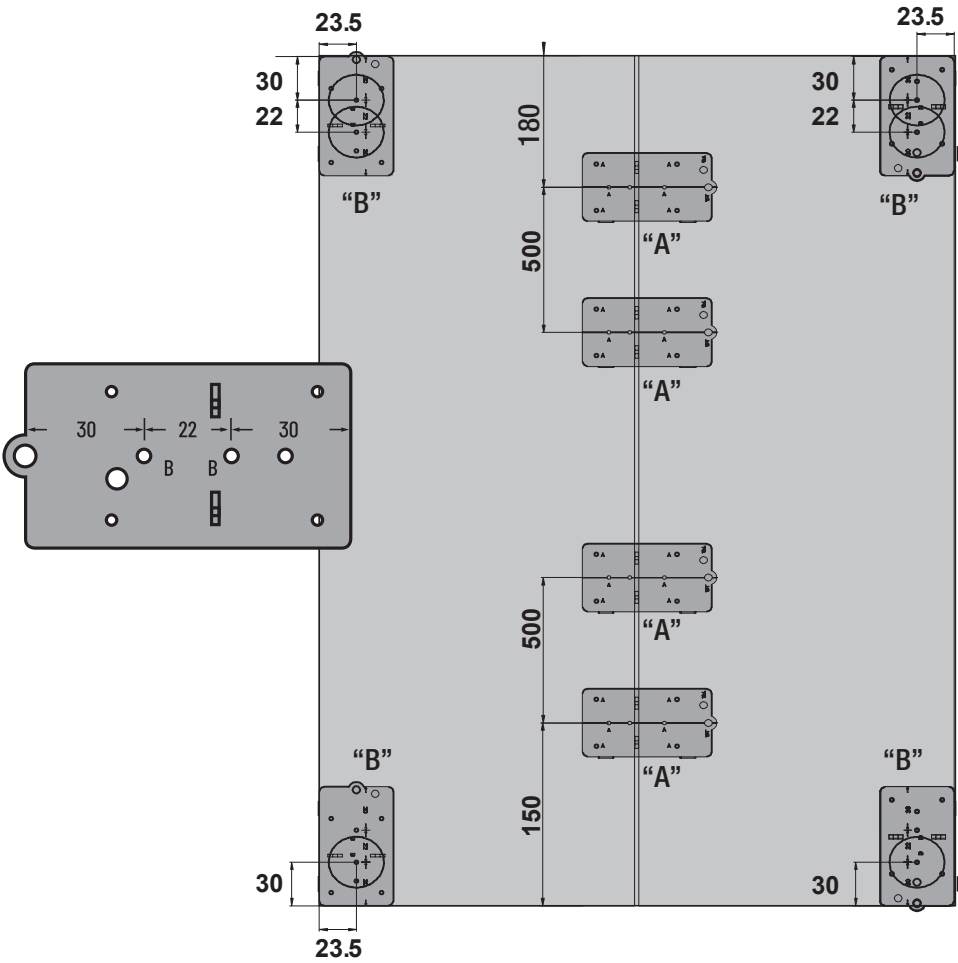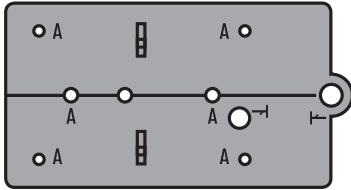


2. PYÖRÄSTÖT

Oikea yläpyörästö "R"

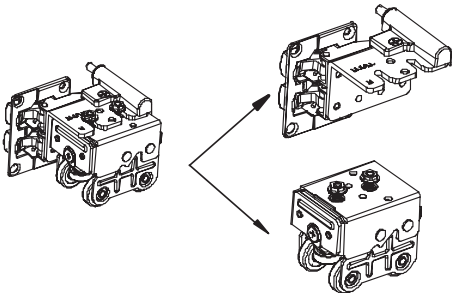


Oikea alapyörästö "R"

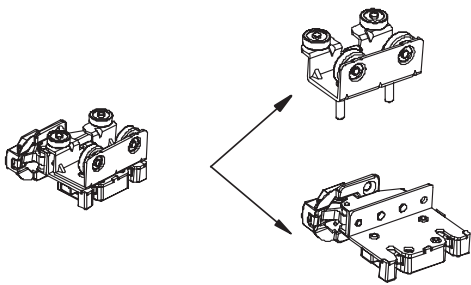


2

Vasen yläpyörästö "L"

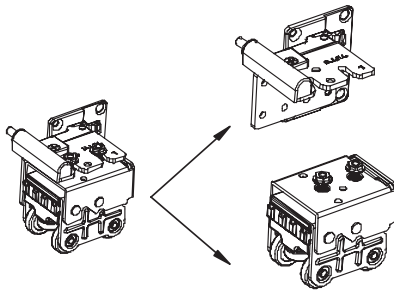


Vasen alapyörästö "L"

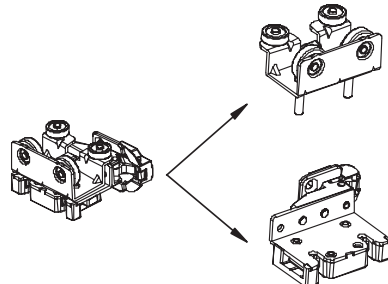


Kierrä auki ja irrota osat toisistaan

Paina nappi alas ja irrota osat toisistaan


3. SARANOIDEN JA PYÖRÄSTÖJEN ASENNUS

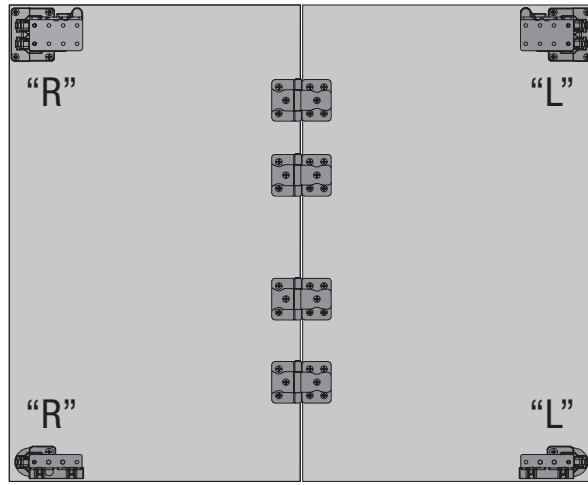


4. HALK. 5 mm PORAUKSET YLÄ- JA ALAKISKOJA VARTEN

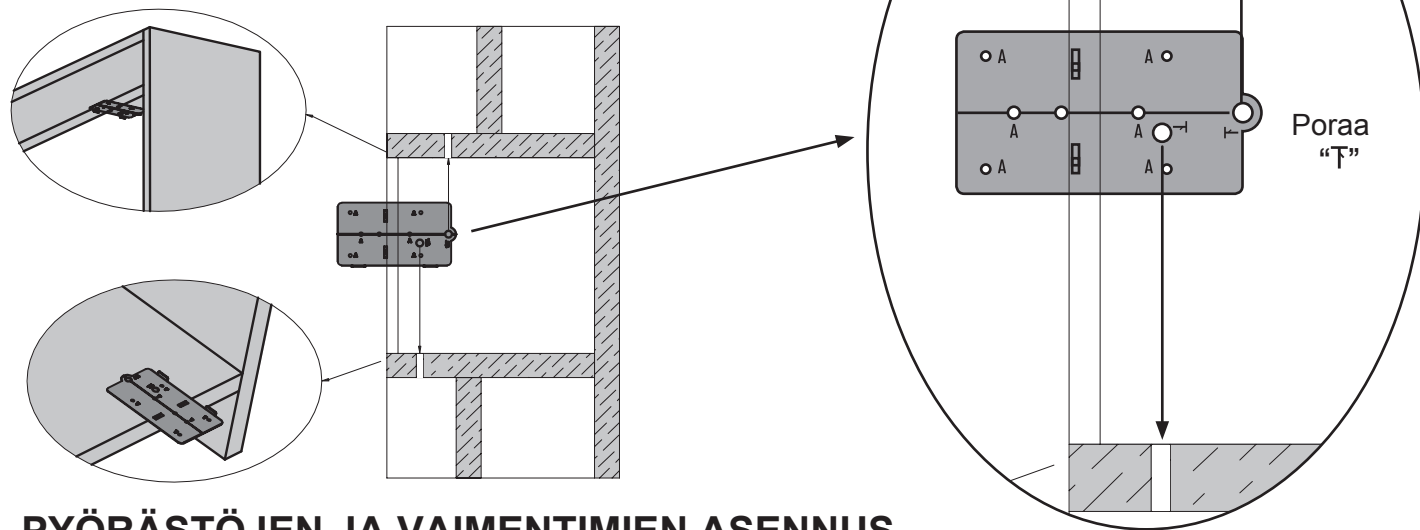


5. PYÖRÄSTÖJEN JA VAIMENTIMIEN ASENNUS

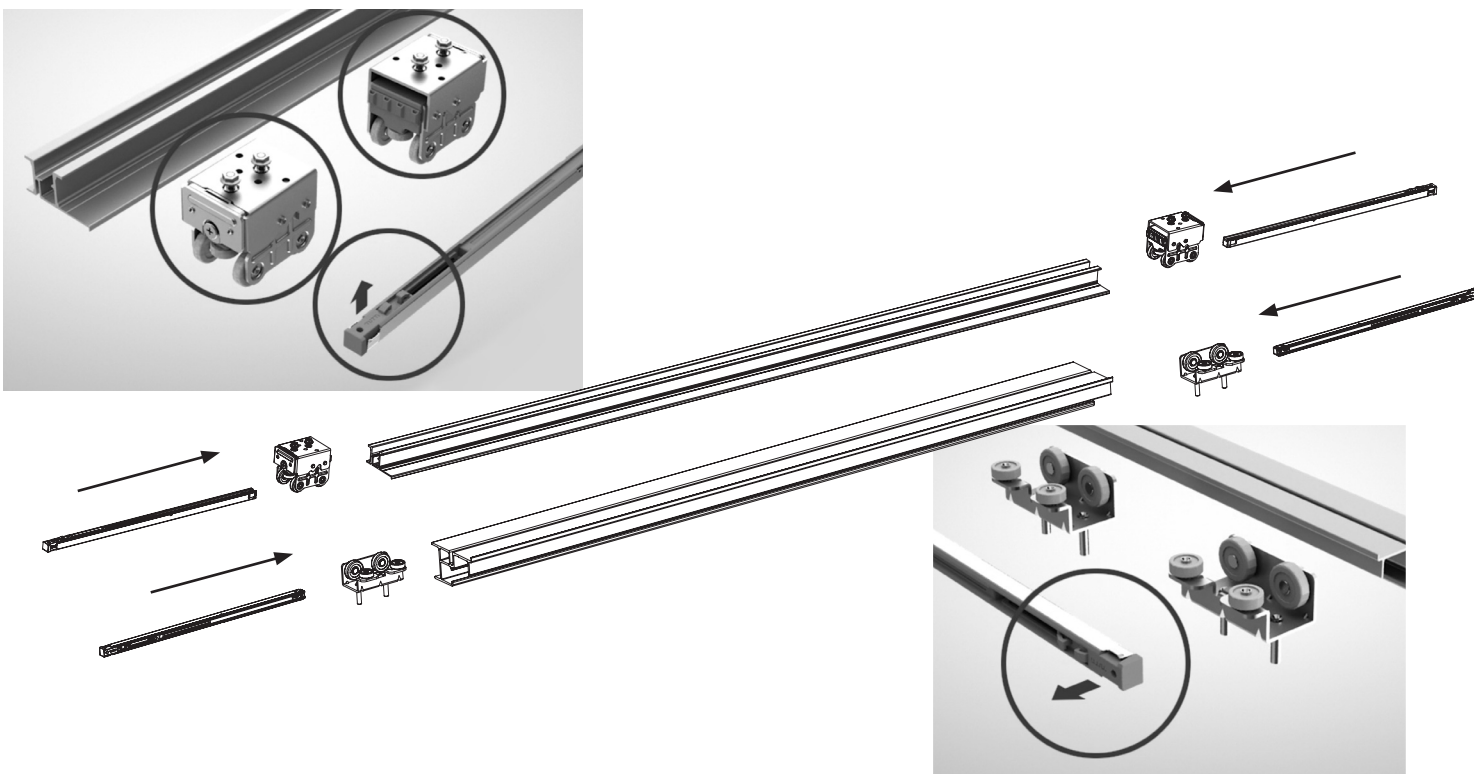


6. YLÄ- JA ALAKISKON KIINNITYS

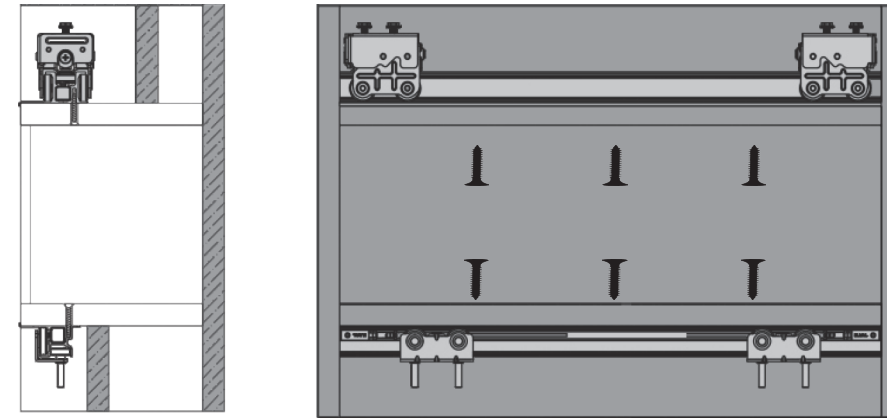


7. KIINNITÄ OVI JA KIRISTÄ

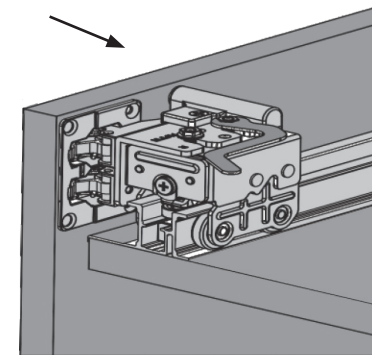


8. LUKITSE PYÖRÄSTÖ PAINAMALLA

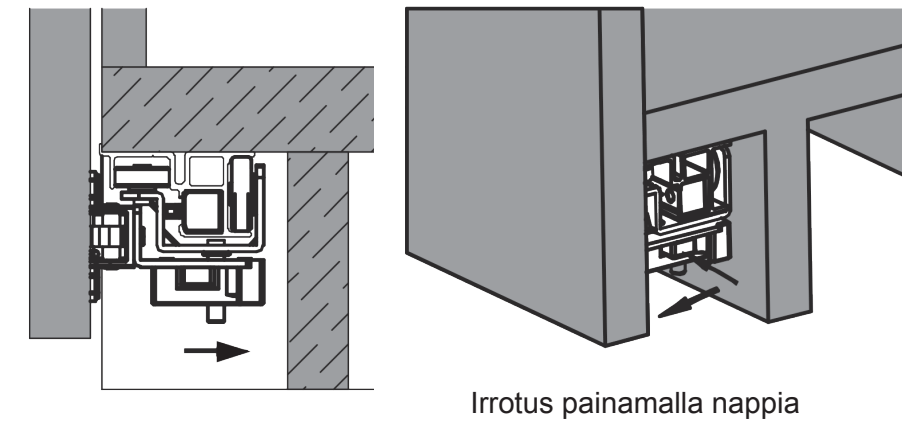

9. OVEN SÄÄTÄMINEN

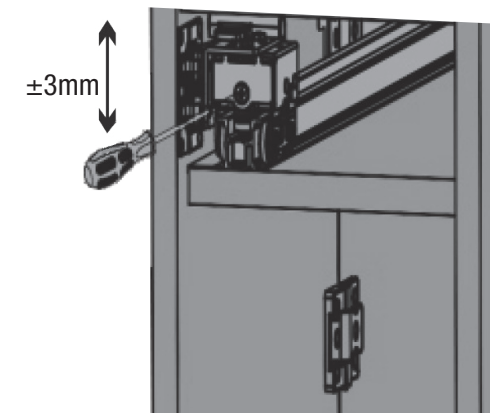

10. VAIMENTIMEN ASENNUSKOHTA

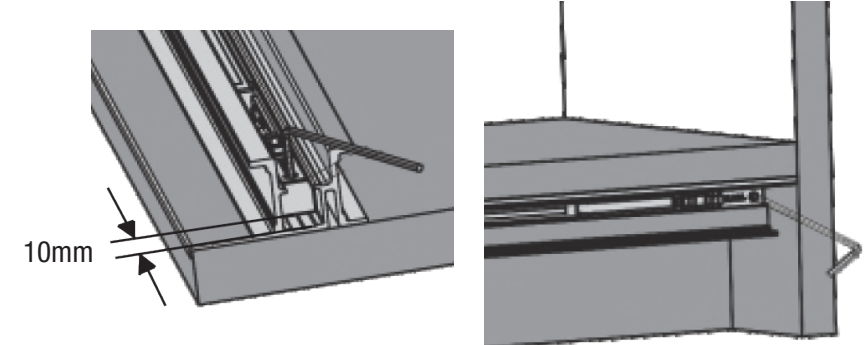

SYSKOR
kitchen & home fittings

SYSKOR GROUP
Syskor Sistemas de Perfiles, S.L.
Polígono Industrial Jundiz. Calle Bidegana, 6
01015 · Vitoria-Gasteiz · Álava · SPAIN
T +34 945 466 311 · F +34 945 465 771
syskor@syskor.es
www.syskor.es